

Stenske klimatske naprave MSZ-SF



notranje enote povezljive z enojnimi in multi sistemi

MODELI Z ZUNANJO ENOTO VE

- elegantna in prilagodljiva oblika
- visoka energijska učinkovitost
- tiho delovanje in širok razpon modelov
- nano platinum filter z visoko oksidativno močjo nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave
- tedenski tajmer z dvema dnevnima nastavitvama delovanja
- tiho delovanje od 19dB(A) (*3)

MODELI Z ZUNANJO ENOTO VEH

Poleg zgoraj naštetih lastnosti omogočajo modeli z zunanjo enoto VEH tudi učinkovito delovanje pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah.

- delovanje do -20°C zunanje temperature
- vgrajen grelnik proti zmrzovanju



MUZ-SF25/35/42 VE(H)



MUZ-SF50VE(H)


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Notranja enota		MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	MSZ-SF25VE2	MSZ-SF35VE2	MSZ-SF42VE2	MSZ-SF50VE2	
Zunanja enota		SAMO ZA MULTISPLIT		MUZ-SF25VE(H)*1	MUZ-SF35VE(H)*1	MUZ-SF42VE(H)*1	MUZ-SF50VE(H)*1	
Hlajenje	Moč nominalna (min-max)	kW 1,5 (0,9-2,4)		2,5 (0,9-3,4)		3,5 (1,1-3,8)		
	SEER	*2		7,6		7,2		
	Razred energetske učinkovitosti	*2		A++		A++		
	Odvzem moči (nazivna)	kW *2		0,600		1,080		
Gretje	Moč nominalna (min-max)	kW 1,7 (0,9-3,14)		3,2 (1,0-4,1)		4,0 (1,3-4,6)		
	SCOP	*2		4,4 (4,3)*1		4,4 (4,3)*1		
	Razred energetske učinkovitosti	*2		A+		A+		
	Prijavljena zmogljivost	pri temperaturi referenčne zasnov	kW *2		2,4 (-10°C)		2,9 (-10°C)	
		pri mejni delovni temperaturi	kW *2		2,0 (-15°C)		2,2 (-15°C)	
	Odvzem moči (nazivna)	kW *2		*2		1,6 (-20°C)*1		2,2 (-20°C)*1
Mere notranje enote	mm	250 x 760 x 168		299 x 798 x 195		299 x 798 x 195		
Raven hrupa notranje enote (SPL)	hlajenje	dB(A) 21-26-30-35-40		21-26-30-35-42		19(*3)-24-30-36-42		
	gretje	dB(A) 21-26-30-35-40		21-26-30-35-42		19(*3)-24-34-39-45		
Raven hrupa notranje enote (PWL) hlajenje	dB(A)	*2		*2		57		
Mere zunanje enote	mm	*2		*2		550-800-285		
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje	dB(A)	*2		*2		47 / 48		
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje	dB(A)	*2		*2		58		
Območje delovanja (zunanja temperatura)	Hlajenje	°C *2		*2		-10 ~ +46		
	Gretje	°C *2		*2		-15 (-20)* ~ +24		

*1 V kombinaciji z zunanjo enoto MUZ-SF25/35/42/50VEH omogoča delovanje do -20°C zunanje temperature. *2 Odvisno od izbrane multisplit enote. *3 Pri povezavi z enojnim sistemom: samo 19dB(A). Pri povezavi z multi sistemom (MXZ): 21dB(A). *4 Pri povezavi z enojnim sistemom: samo 26dB(A). Pri povezavi z multi sistemom (MXZ): 28dB(A) *5 Pri povezavi z enojnim sistemom: samo 28dB(A). Pri povezavi z multi sistemom (MXZ): 30dB(A).

So izjemno kompaktne zagotavljajo tiho delovanje, visoko učinkovitost ter vse napredne tehnologije, ki so značilne za klimatske naprave Mitsubishi Electric.

Dimenzije modelov MSZ-SF 15-20

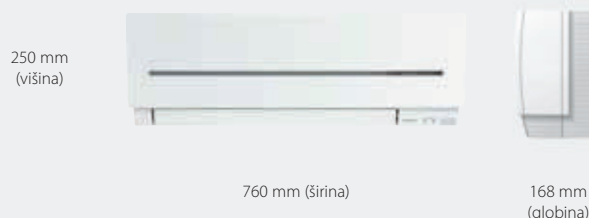

Dimenzije modelov MSZ-SF 25-50

