

Stenske klimatske naprave MSZ-EF

KIRIGAMINE ZEN



notranje enote povezljive z enojnimi in multi sistemi

MODELI Z ZUNANJO ENOTO VE

- tedenski tajmer z dvema dnevni nastavitvama delovanja
- notranje stenske enote v treh barvah: beli, srebrni in črni
- ravne linije primerne za prostore z moderno opremo
- natančna kontrola moči delovanja z invertersko tehnologijo
- tiho delovanje, 21 dB(A) pri minimalni hitrosti
- varčno hlajenje (razred sezonske učinkovitosti A+++ pri modelih 25 in 35)
- učinkovito ogrevanje (razred sezonske učinkovitosti A++ pri modelih 25, 35 in 42)
- nano platinum filter z visoko oksidativno močjo nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave

MODELI Z ZUNANJO ENOTO VEH

- Poleg naštetih lastnosti modela VE omogočajo modeli z zunanjo enoto VEH tudi učinkovito delovanje pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah.
- delovanje do -20°C zunanje temperature
 - vgrajen grelnik proti zmrzovanju
 - kazalnik sezonske učinkovitosti SCOP 4,6 pri modelu 25



MUZ-EF25/35VE(H)*
MUZ-EF42VE


MUZ-EF50VE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Notranja enota		MSZ-EF18VE2	MSZ-EF22VE2	MSZ-EF25VE2	MSZ-EF35VE2	MSZ-EF42VE2	MSZ-EF50VE2		
Zunanja enota		SAMO ZA MULTISPLIT							
Moč nominalna (min-max)		kW	1,8	2,2	2,5 (1,2-3,4)	3,5 (1,4-4,0)	4,2 (0,9-4,6)	5,0 (1,4-5,4)	
Hlajenje	SEER	**	**	8,5	8,5	7,7	7,2		
	Razred energetske učinkovitosti	**	**	A+++	A+++	A++	A++		
	Odvzem moči (nazivna)	kW	**	**	0,545	0,910	1,280	1,560	
Moč nominalna (min-max)		kW	2,5	3,0	3,2 (1,1-4,2)	4,0 (1,8-5,5)	5,4 (1,4-6,3)	5,8 (1,6-7,5)	
Gretje	SCOP		**	**	4,7 (4,6)*	4,6 (4,5)*	4,6	4,5	
	Razred energetske učinkovitosti		**	**	A++	A++ (A+)*	A++	A+	
	Prijavljena zmogljivost	pri temperaturi referenčne zasnove	kW	**	**	2,4 (-10°C)	2,9 (-10°C)	3,8 (-10°C)	4,2 (-10°C)
		pri mejni delovni temperaturi	kW	**	**	2,0 (-15°C)	2,4 (-15°C)	3,4 (-15°C)	3,5 (-15°C)
	Odvzem moči (nazivna)		kW	**	**	1,6 (-20°C)*	1,7 (-20°C)*	1,460	1,565
Mere notranje enote		mm	299 x 895 x 195						
Raven hrupa notranje enote (SPL)	hlajenje	dB(A)	21-23-29-35-42	21-23-29-36-42	21-23-29-36-42	21-24-29-36-42	28-31-35-39-42	30-33-36-40-43	
	gretje	dB(A)	21-24-29-37-45	21-24-29-37-45	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46	28-30-35-41-48	30-33-37-43-49	
Raven hrupa notranje enote (PWL) hlajenje		dB(A)	**	**	60	60	60	60	
Mere zunanje enote		mm	550-800-285						
Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje		dB(A)	**	**	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52	
Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje		dB(A)	**	**	58	61	62	65	
Območje delovanja (zunanja temperatura)	hlajenje	°C	**	**	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	gretje	°C	**	**	-15 (-20)* ~ +24	-15 (-20)* ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	

* V kombinaciji z zunanjo enoto MUZ-EF25/35VEH omogoča delovanje do -20°C zunanje temperature. ** Odvisno od izbrane multisplit enote.

NANO PLATINUM FILTER z visoko oksidativno močjo nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave. Tudi pri modelih SF in GF.

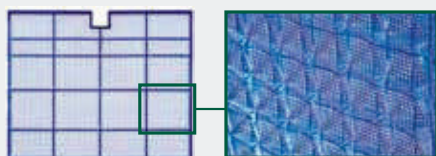

ENCIMSKI FILTER za prečiščevanje zraka vključen pri modelu EF (kot opcija pri modelih SF).

